PROTECCIÓN DIFERENCIAL **CLASE B**

Para protección y monitorización de equipos informáticos (SAIs), convertidores de frecuencia e instalaciones fotovoltaicas.
(Detección de corriente de fuga alterna hasta 1kHz, pulsante y pura continua)

TRANSFORMADORES
PARA RELÉS DIFERENCIALES RDB

TDC-TB





Referencias

Código	Referencia	Sección útil (mm)	In mínima [A]	Peso [g]
TDC20TB	TDC-20-TB	20 Ø	0,1	80
TDC25TB	TDC-25-TB	25 Ø	0,1	86
TDC35TB	TDC-35-TB	35 Ø	0,1	126
TDC55TB	TDC-55-TB	55 Ø	0,3	180
TDC80TB	TDC-80-TB	80 Ø	0,5	321
TDC110TB	TDC-110-TB	110 Ø	0,5	440
TDC140TB	TDC-140-TB	140 Ø	0,5	790
TDC180TB	TDC-180-TB	180 Ø	0,5	1530

Compatible con los relés diferenciales electrónicos **RDB**



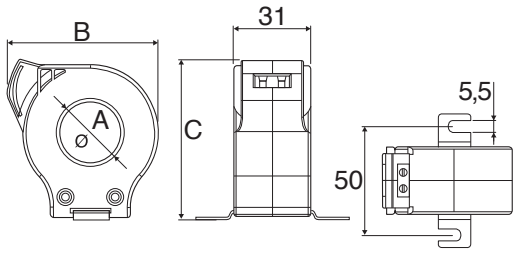

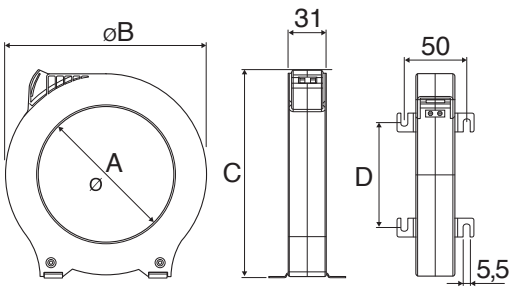

Tipo	A	B	C	D
TDC-TB 25	**25**	60,5	64	-
TDC-TB 35	**35**	70,5	75,5	-
TDC-TB 55	**55**	92	98	38
TDC-TB 80	**80**	124,5	130	60
TDC-TB 110	**110**	163	168	84,5
TDC-TB 140	**140**	201	206	110
TDC-TB 180	**180**	252	256	144